


GESN Location

# 20 kVA - Stage V

Passage de fourches avec butoir de protection

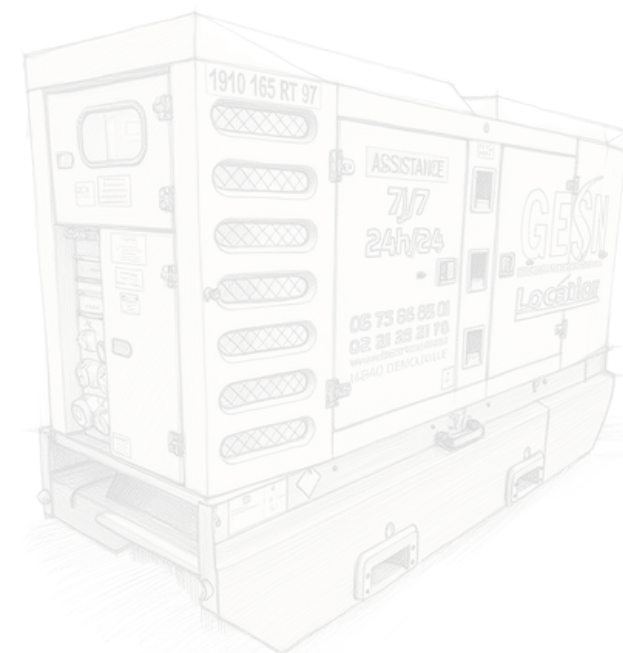

## PERFORMANCE

- **25.3 A**
- **14 kW**
- **67 dB à 7m**
- **50 Hz**
- **400/230 V**







## AUTONOMIE

- Réservoir **115 L**
- Conso 50% **2.27 L/H**
- Conso 75% **3.09 L/H**
- **18.1h** à 75%

## DIMENSIONS

- Longueur/Largeur  
**1850 x 901 mm**
- Hauteur **1355 mm**
- Poids **793 kg**

## PACK PRISES

-  1x PC16A Mono
-  1x PC32A P17 Tetra
-  1x PC63A P17 Tetra
-  Disjoncteur intégré
-  Arrêt coup de poing
-  Tableau de bord

HVO/GNR

Branchement jeu de barre

